

# 质量标准

## ▶ 隐藏式铰链

### 品质满足所有需求

#### 品质满足所有需求

海蒂诗对所有铰链产品实行全程品质监控。具体质量标准根据差异化市场的不同要求而逐一打造。下列图示显示了例行的质量监控所涉及的一部分测试。

#### 应用领域

海蒂诗铰链产品可用于家庭和商业领域的起居室、厨房、浴室以及办公家具之中。

#### 载荷能力

产品所标示的品质信息符合并通过了EN 15570 标准下相应质量级别要求的过载测试。我们非常乐意为您提供更多相关信息。

#### 腐蚀性测试

海蒂诗铰链防腐蚀性能满足的要求：根据 EN ISO 9227-2012 标准方法，通过中性盐雾 48 小时测试和根据 DIN EN ISO 6270-2-


2012 标准方法，通过伴随交替变化的空气湿度以及空气温度的交替变化的冷凝气候条件的水雾(AHT) 96 小时测试

#### 品质认证

海蒂诗铰链产品品质保证流程经 EN ISO 9001 质量管理体系认证合格，证书编号 No. DE8000209。


### 耐久测试

门体达到设定次数的开合循环的测试。

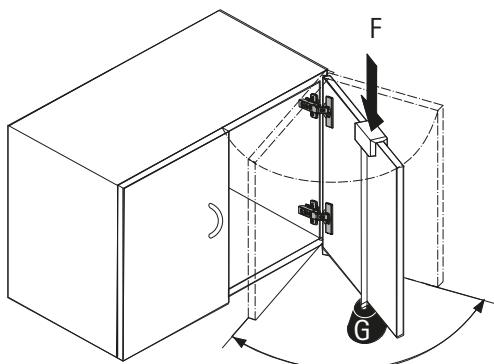


### 关合测试

门体开启 30°，通过滑轮加载额定重量进行门体闭合测试。

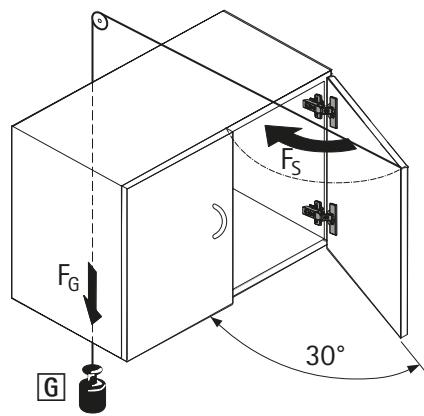

### 水平测试

以特定强度的测试力  $F$  将门过度开启。（该测试仅适用于开启角度  $< 135^\circ$  的铰链。）

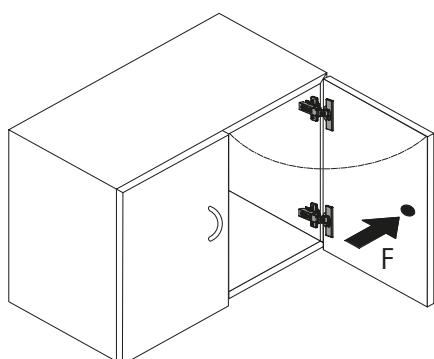

### 垂直测试

门体承载附加的特定重量  $G$  时完成一定次数的开合循环的测试。

